
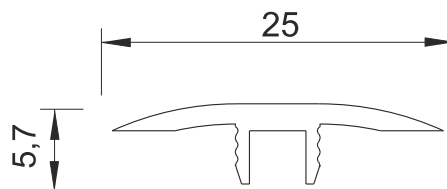


BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM
Profile de Transition T25 - Enduit de PVC

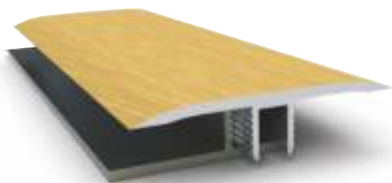


Données techniques	Caractéristiques	Résultats
Dimensions	Hauteur (mm)	5,7
	Largeur (mm)	25
	Longueur (mm)	2500
Conditionnement	un	10
Poids de l'emballage	kg	±3,03
Poids par m	kg	±0,121
Type de constitution	Aluminium	
Traitement Aluminium	Aluminium brut	

1. Composition chimique

Alliage Norme	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn
6060	0.3-0.6 %	0.1-0.3 %	-0.1%	-0.1%	0.35-0.6 %	-0.05%	-0.15%

1. Propriétés mécaniques

Profil	Traitement Norme	Charge de rupture (Rm)	Limite élastique (Rp 0.2)	Dilatation		Dureté
				Total	50mm	
T25-..	T-5	160 Mpa	120 Mpa	8%	6%	69 Brinell

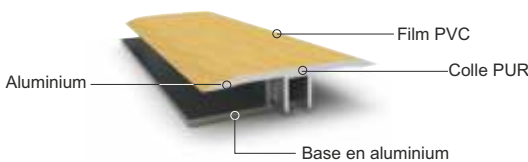Colle pour coller le film	Colle PUR (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)	- Grande résistance au produit fini; - 100 % résistant à l'humidité; - Longue durée de vie du produit fini; - Adhésifs respectueux de l'environnement; - Excellente résistance aux chocs thermiques.
Caractéristiques du film	Épaisseur (µm)	190 ± 15
	PVC	- Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs); - Résistance à l'usure (abrasion); - Résistant au ciment et au plâtre.
Constitution		
Lieu de production	Portugal	