
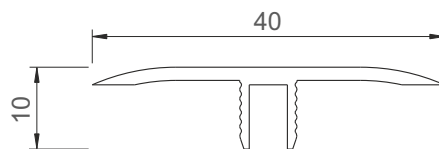


BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM
Profile de Transition T40 - Enduit de PVC

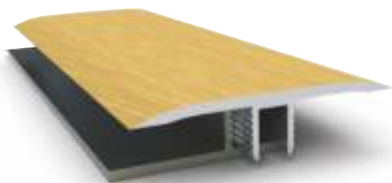

Données techniques		Caractéristiques				Résultats	
Dimensions		Hauteur (mm)		10			
		Largeur (mm)		40			
		Longueur (mm)		2500			
Conditionnement		un		10			
Poids de l'emballage		kg		±5,75			
Poids par m		kg		±0,230			
Type de constitution		Aluminium					
Traitement Aluminium		Aluminium brut					
1. Composition chimique							
Alliage	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn
Norme							
6060	0.3-0.6 %	0.1-0.3 %	-0.1%	-0.1%	0.35-0.6 %	-0.05%	-0.15%
1. Propriétés mécaniques							
Profil	Traitement	Charge de rupture (Rm)	Limite élastique (Rp 0.2)	Dilatation		Dureté	
	Norme			Total	50mm		
T40-..	T-5	160 Mpa	120 Mpa	8%	6%	69 Brinell	
Colle pour coller le film		Colle PUR (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)		- Grande résistance au produit fini; - 100 % résistant à l'humidité; - Longue durée de vie du produit fini; - Adhésifs respectueux de l'environnement; - Excellente résistance aux chocs thermiques.			
Caractéristiques du film		Épaisseur (µm)		190 ± 15			
		PVC		- Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs); - Résistance à l'usure (abrasion); - Résistant au ciment et au plâtre.			
Constitution		Aluminium Film PVC Colle PUR Base en aluminium					
Lieu de production		Portugal					