DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT

# BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM - Auto-Adhésif
## Profile de Rattrapage C30 - Enduit en PVC




| Données techniques | Caractéristiques | Résultats |
|---|---|---|
| **Dimensions** | Hauteur (mm) | 6 |
| | Largeur (mm) | 30 |
| | Longueur (mm) | 2500 |
| **Conditionnement** | un | 20 |
| **Poids de l'emballage** | kg | ±7,60 |
| **Poids par m** | kg | ±0,152 |

| | |
|---|---|
| **Type de constitution** | Aluminium |
| **Traitement Aluminium** | Aluminium brut |

## 1. Composition chimique

| **Alliage** / **Norme** | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6060** | 0.3-0.6 % | 0.1-0.3 % | -0.1% | -0.1% | 0.35-0.6 % | -0.05% | -0.15% |

## 2. Propriétés mécaniques

| **Profil** | **Traitement** / **Norme** | **Charge de rupture (Rm)** | **Limite élastique (Rp 0.2)** | **Dilatation** | | **Dureté** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total** | **50mm** | |
| C30-.. | T-5 | 160 Mpa | 120 Mpa | 8% | 6% | 69 Brinell |

| | | |
|---|---|---|
| **Colle pour coller le film** | **Colle PUR** (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive) | - Grande résistance au produit fini;<br>- 100 % résistant à l'humidité;<br>- Longue durée de vie du produit fini;<br>- Adhésifs respectueux de l'environnement;<br>- Excellente résistance aux chocs thermiques. |
| **Caractéristiques du film** | **Épaisseur (µm)** | **190 ±15** |
| | **PVC** | - Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs);<br>- Résistance à l'usure (abrasion);<br>- Résistant au ciment et au plâtre. |
| **Constitution** | 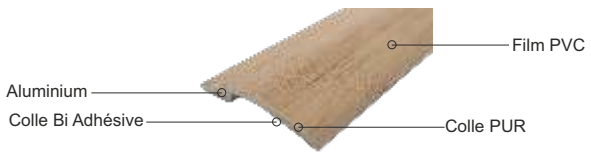 | |
| **Lieu de production** | Portugal | |



Département Qualité
22-01-2019

#Les caractéristiques indiquées sont basées sur notre expérience et ne sont qu'indicatives, l'utilisateur devant vérifier si les produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche peut être modifiée sans préavis.