DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT

BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM - Auto-Adhésif

Profile de Transition T30 - Enduit en PVC



Données techniques	Caractéristiques	Résultats
Dimensions	Hauteur (mm)	2
	Largeur (mm)	30
	Longueur (mm)	2500
Conditionnement	un	20
Poids de l'emballage	kg	±5,40
Poids par m	kg	±0,108

Type de constitution	Aluminium
Traitement Aluminium	Aluminium brut

1. Composition chimique

Alliage / **Norme**	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn
6060	0.3-0.6 %	0.1-0.3 %	-0.1%	-0.1%	0.35-0.6 %	-0.05%	-0.15%

2. Propriétés mécaniques

Profil	**Traitement** / **Norme**	**Charge de rupture (Rm)**	**Limite élastique (Rp 0.2)**	**Dilatation**		**Dureté**
				Total	**50mm**	
T30-..	T-5	160 Mpa	120 Mpa	8%	6%	69 Brinell

Colle pour coller le film	**Colle PUR** (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)	- Grande résistance au produit fini; - 100 % résistant à l'humidité; - Longue durée de vie du produit fini; - Adhésifs respectueux de l'environnement; - Excellente résistance aux chocs thermiques.
Caractéristiques du film	**Épaisseur (µm)**	**190 ±15**
	PVC	- Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs); - Résistance à l'usure (abrasion); - Résistant au ciment et au plâtre.
Constitution	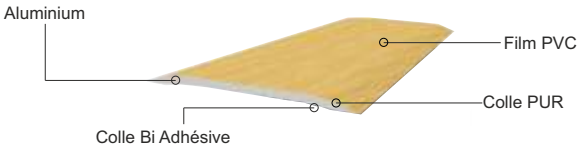	
Lieu de production	Portugal	

Département Qualité
22-01-2019

#Les caractéristiques indiquées sont basées sur notre expérience et ne sont qu'indicatives, l'utilisateur devant vérifier si les produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche peut être modifiée sans préavis.