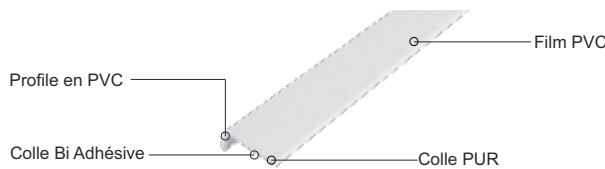


Données techniques		Caractéristiques		Résultats	
Dimensions	Hauteur (mm)	7			
	Largeur (mm)	20			
	Longueur (mm)	2500			
Conditionnement	un	20			
Poids de l'emballage	kg	± 2,42			
Poids par m	kg	± 0,048			
Type de constitution		Composé de PVC (polychlorure de vinyle) non plastifié			
Traitement du PVC		Primaire d'adhérence PVC			
1. Caractéristiques					
Propriétés	Conditions	Valeurs Typiques		Norme européenne	
Temps de gélification	180°C/70 rpm	116.000 Sec		IT 18	
Dureté (Shore D)	Instantané	85.000 degrés		ISO 868	
Poids	Lourd	103.6 g/m			
Point Vicat	50°C/h 50 N	82.000°C		DIN 53 460	
Absorption d'eau	(Calculé)	0.03%			
Résistance à la flexion	(Calculé)	70 N/mm ²			
Résistance aux coupures aux chocs	23°C	5.0 KJ/m ²			
Comportement au feu	Instantané	Classe A2 / Ancien M1 (Ininflammable)		EN 13170:2008	
Colle pour coller le film		Colle PUR (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)		- Grande résistance au produit fini; - 100 % résistant à l'humidité; - Longue durée de vie du produit fini; - Adhésifs respectueux de l'environnement; - Excellente résistance aux chocs thermiques.	
Caractéristiques du film	Épaisseur (µm)		190 ± 15		
	PVC		- Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs); - Résistance à l'usure (abrasion); - Résistant au ciment et au plâtre.		
Constitution					
Lieu de production	Portugal				