


Latte acoustique en PVC expansé avec revêtement PVC

- Effet de poutres isolées
- Effet d'absorption acoustique



Dimensions

200 x 12 x 2800 mm

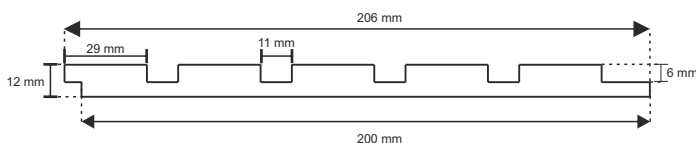

Données techniques	Caractéristiques	Résultats
Dimensions	Hauteur (mm)	12 ± 0.25
	Largeur (mm)	200 ± 0.5
	Longueur (mm)	2800 ± 10
Conditionnement	un	7
Poids de l'emballage	kg	± 21.42
Poids par m ²	kg	± 5.46
Type de constitution	Composé de PVC (polychlorure de vinyle) non plastifié expansé	
Traitement PVC	Primaire d'adhérence PVC	
Application	Utilisation en intérieur (adapté aux zones humides)	

Résultats des tests de PVC expansé

Test	Un	Résultats des tests	Test	Un	Résultats des tests
Densité	g/cm3	0.45	Point de ramollissement Vicat	°C	73-76
Dureté	D-Shape	45-50	Taux de changement dimensionnel par chauffage	%	+2
Résistance à la traction	Mpa	12-15	Taux d'absorption d'eau	%	≤1
Rupture par étirement	%	15-13	Module d'élasticité flexion statique	Mpa	800-900
Résistance aux chocs	Kj/m2	8-10	Résistance au feu	S'exteint automatiquement en moins de 5 secondes	



Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w) obtenu conformément à la norme EN ISO 11654:1997 :
 $\alpha_w = 0,15$ (H)

SAA = 0,14 (Absorption acoustique moyenne selon ASTM C423-23)

NRC = 0,15 (Coefficient d'atténuation acoustique, selon ASTM C423-23)



Aspect bois naturel



Résistant à l'humidité



Aucun entretien



Application verticale/horizontale



Recyclé



Application facile
Do It Yourself

Colle pour coller le film

Colle PUR
(Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)

- Résistance optimale au produit fini;
- 100% résistant à l'humidité;
- Longue durée de conservation du produit fini;
- Autocollants respectueux de l'environnement;
- Excellente résistance aux chocs thermiques

Caractéristiques du film

Épaisseur (µm)

190 ± 15

PVC

- Résistance chimique (produits d'entretien ménager non abrasifs);
- Résistance à l'usure (abrasion);
- Résistant au ciment et au plâtre.

Constitution



Lieu de production

Portugal

Dép. Qualité
10-04-2024